




# CATÁLOGO DE PRODUTOS



VERSÃO IMPRESSÃO  
JULHO DE 2023

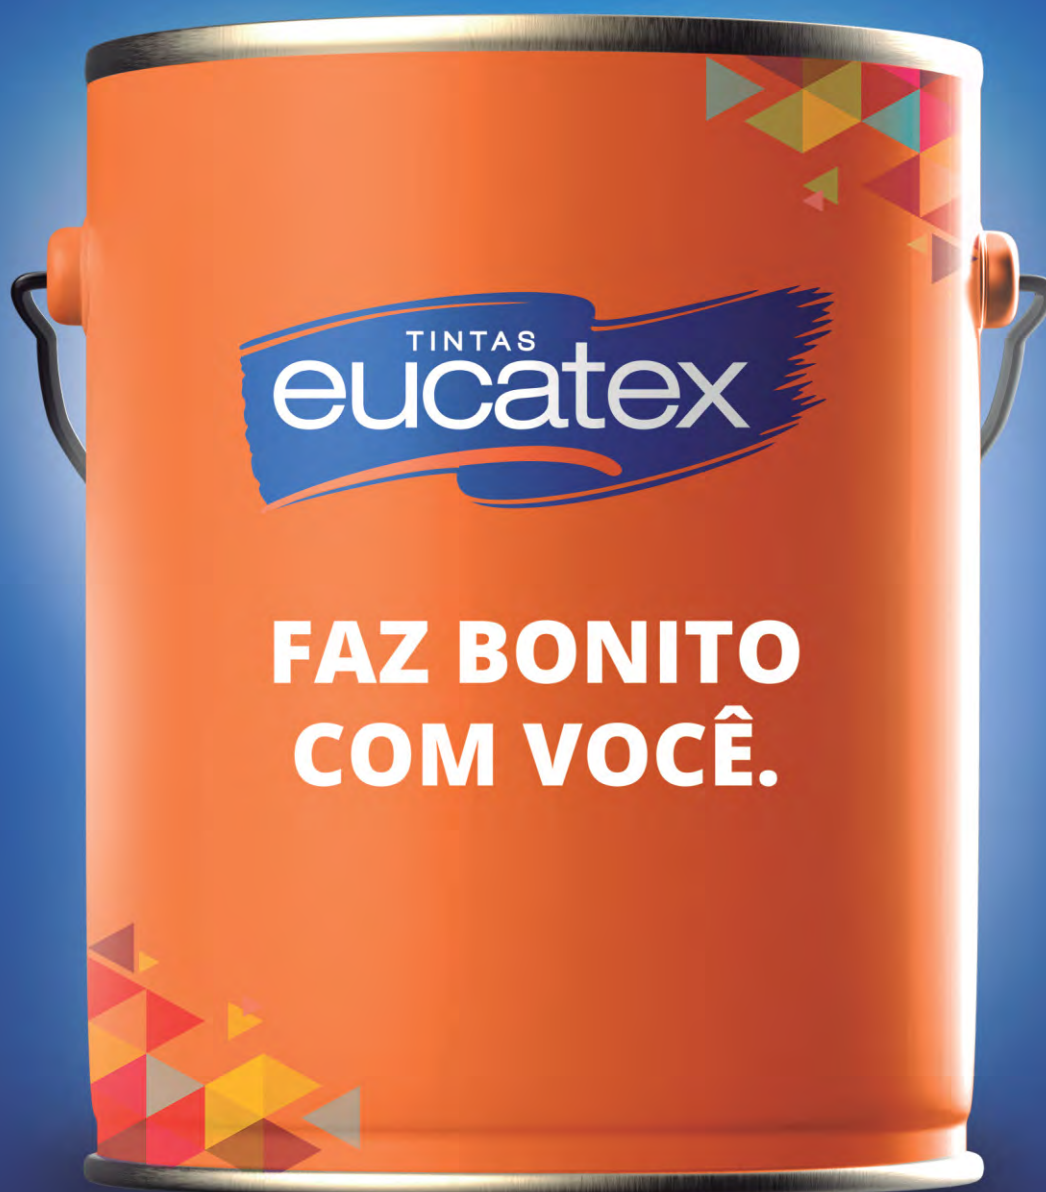



# QUALIDADE E ALTA PERFORMANCE EM TINTAS E COMPLEMENTOS

Este é um compromisso da **Tintas Eucatex** com nossos clientes e consumidores. Esta afirmação é construída com constante investimento em pesquisa, equipamentos e controle total em todo o processo, levando ao mercado o melhor em tintas. Todo Trabalho é suportado pela **ISO 9000**, embasado em uma forte política ambiental. Temos a certeza de desenvolver **excelentes produtos**, aliados a um alto e consistente nível de **qualidade, inovação, preços competitivos e serviços pós-venda**.

## SISTEMA TINTOMÉTRICO E-COLORS

O E.Colors é uma fábrica de tinta na sua loja. O sistema foi criado para reproduzir, com alta qualidade e tecnologia, mais de 5.000 cores em diversos tipos de tintas e acabamentos.

#Seu Estilo, sua cor com Tintas Eucatex



## TINTA DE QUALIDADE

Programa coordenado pela **ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas)** que padronizou e definiu normas de qualidade para as tintas imobiliárias e certifica os fabricantes participantes que aderiram ao programa.

A **Tintas Eucatex**, desde o primeiro momento, aderiu ao programa. Nossos produtos atendem a todas as normas do programa.

Entenda as diferenças entre as categorias de tintas para escolher a que mais se encaixa ao seu projeto.

PROPRIEDADE (MÍNIMA)	* TINTA ECONÔMICA	* TINTA STANDARD	* TINTA PREMIUM	* TINTA SUPER PREMIUM
Rendimento por m <sup>2</sup> /litro	5,5m <sup>2</sup> /litro	9,5m <sup>2</sup> /litro	7,5m <sup>2</sup> /litro	9,5m <sup>2</sup> /litro
Cobertura %	55%	85%	90%	99%
Resistência à lavabilidade (sem pasta abrasiva)	100 ciclos	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Resistência à lavabilidade (com pasta abrasiva)	Não se aplica	40 ciclos	100 ciclos	200 ciclos
Indicação	Interior	Interior Exterior	Interior Exterior	Interior Exterior





# ACRÍLICO SUPER PREMIUM



FO - Fosco 2450



**SUPER PREMIUM**  
PRONTO PARA USO

**COBERTURA TOTAL COM  
DUAS DEMÃOS**




 **Pronta para Uso**  **Alto Rendimento**  **Super Cobertura**  **Direto no Mofo**  **Super Lavável**

É uma tinta acrílica pronta para uso, formulada para garantir uma pintura de Alta Performance com cobertura excepcional, super lavável e muito resistente ao sol e chuvas. Suas cores resistem mais ao tempo e pode ser pintado direto no mofo. Sem cheiro\*.

\*3 horas após a aplicação



001 Branco



266 Gelo Aspen



267 Areia Tropical



268 Camurça Nobuk



271 Cinza Estelar



NOVA  
557 Chromium



NOVA  
558 Elephant



## EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L - até 30m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.  
Lata 18L - até 170m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.

## APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou trincha.

## ACABAMENTOS

Fosco (FO)

## SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 12 horas

## INDICADO PARA:

- Fachadas
- Paredes
- Tetos

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



# ACRÍLICO PREMIUM



FO - Fosco 2700 | SB - Semibrilho 2800  
AC - Acetinado 2900



## PROTEGE



Lavável\*



Resistente



Durável



Sem Cheiro\*

É uma tinta acrílica premium de excelente performance e com cobertura total. Tem alta durabilidade, é lavável, ótimo rendimento e sem cheiro\*.

\*3 horas após a aplicação



001 Branco (FO-SB-AC)



002 Gelo (FO-SB-AC)



009 Marfim (FO)




011 Areia (FO)



012 Camurça (FO)



034 Marrocos (FO)




040 Palha (FO-SB)



557 Chromium (FO)



050 Terracota (FO)



054 Algodão Egípcio (FO)



092 Águas Rasas (FO)



143 Corda (FO)



236 Cinza Prata (FO)



558 Elephant (FO)



598 Nanquim (FO)



680 Ovelha (FO)



## EMBALAGEM E RENDIMENTO

### Fosco

1/4 900ml: até 7m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada (*Embalagem disponível apenas para cor Branco e Bases*)

Galão 3,6L - até 28m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.

Lata 18L - até 140m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.

### Acetinado

Galão 3,6L - até 22m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.

Lata 18L - até 110m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.

### Semibrilho

Galão 3,6L - até 22m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.

Lata 18L - até 110m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.



## APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.



## SECAGEM

Ao toque: 1 hora

Entre Demãos: 4 horas

Final: 12 horas



## ACABAMENTOS

Fosco (FO)  
Semibrilho (SB)  
Acetinado (AC)



## INDICADO PARA:

- Fachadas
- Paredes
- Tetos

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



# ACRÍLICO PREMIUM



## SPECIAL



Ótima Cobertura



Parede Fosca Aveludada



Resistente



Sem Cheiro\*


FO - Fosco Aveludada 2200

Tinta acrílica premium de ótimo custo-benefício com acabamento fosco aveludado. Ótima cobertura, rendimento, bem resistente e sem cheiro\*.


\*3 horas após a aplicação




001 Branco (FO)



054 Algodão Egípcio (FO)



243 Gelo Ártico (FO)



244 Palha Seca (FO)



246 Areia Saara (FO)



248 Camurça Real (FO)



249 Prata Regium (FO)



557 Chromium (FO)



558 Elephant (FO)



## EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L - até 26m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.  
Lata 18L - até 130m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.



## APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.



## ACABAMENTOS

Fosco Aveludado (FO)



## SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 12 horas



## INDICADO PARA:

- Fachadas
- Paredes
- Tetos

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.

# ACRÍLICO STANDARD



## RENDIMENTO EXTRA



Super Concentrado



Alto Rendimento



Ótima Cobertura



Sem Cheiro\*

FO - Fosco 3900

É uma tinta acrílica standard com uma formulação concentrada, que atribui ao produto alto rendimento, excelente cobertura e ótimo acabamento. Seu rendimento extra pinta até 170m<sup>2</sup> com uma lata de 18L. Além disso não tem cheiro\*.

\*3 horas após a aplicação



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L - até 34m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.  
Lata 18L - até 170m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada.



### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.



### SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 12 horas



### INDICADO PARA:

- Fachadas
- Paredes
- Tetos



### ACABAMENTOS

Fosco (FO)

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



## ACRÍLICO STANDARD

# SUPER PRO



**Cobertura Muito**



**Durável**



**3X mais Antimofo**




**Sem Cheiro\***

É uma tinta acrílica standard com excelente poder de cobertura e rendimento. Sua fórmula é aditivada com dosagem extra de antimoho e sem cheiro\*.

\*3 horas após a aplicação



FO - Fosco 3700 | SB - Semibrilho 1400

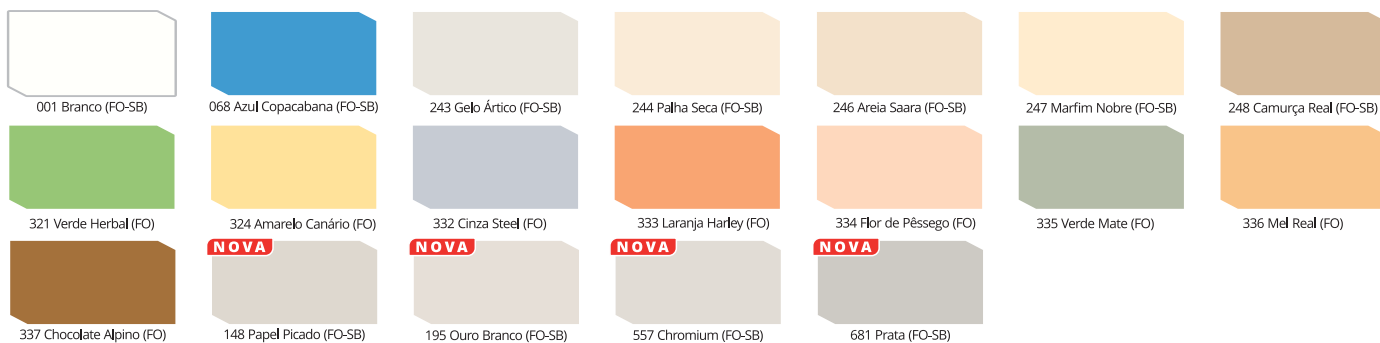

### EMBALAGEM E RENDIMENTO

**Fosco:**

Galão 3,6L: até 22m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
Balde 15L: até 92m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
(Disponível somente nas cores com\*)  
Lata 18L: até 110m<sup>2</sup> por

*embalagem pintura acabada*

**Semibrilho:**

Galão 3,6L até 18m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
Lata 18L: até 90m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada



### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless. Para acabamento mais finos, recomendamos rolo de lã de pelo baixo.



### SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 12 horas



### ACABAMENTOS

Fosco (FO) | Semibrilho (SB)



### INDICADO PARA:

• Fachadas • Paredes • Tetos

## TINTA PISO ACRÍLICA PREMIUM

# PISO PREMIUM



**3X mais Resistente**




**Ótima Cobertura**



**Super Durável**

Tinta piso acrílica premium com alto teor de resina, que proporciona ao produto super resistência e durabilidade. Seu rendimento e cobertura são excelentes.

**ULTRA PISO** com acabamento semiacetinado e **EXTRA PISO** com acabamento fosco. Alta qualidade em tinta para piso.

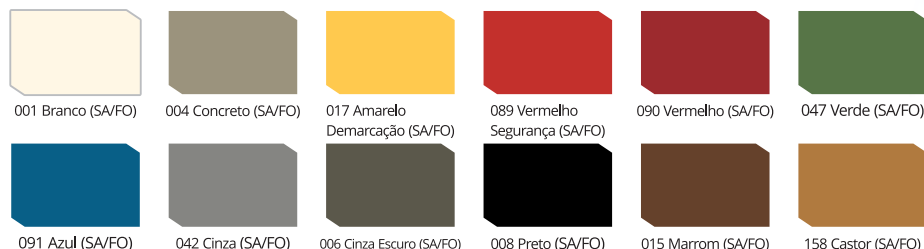

SA - Semiacetinado  
4900

FO - Fosco 4100



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

**Ultra Piso:**

¼ 900ml (Branco): até 3,5m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
¼ 900ml (Cores): até 6m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada

**Ultra Piso e Extra Piso:**

Galão 3,6L (Cores): até 24m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
Lata 18L (Cores): até 120m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada



### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.



### ACABAMENTOS

Semiacetinado (SA)  
Fosco (FO)



### SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 12 horas  
Tráfego de pessoas: 48 horas  
Tráfego de veículos: 72 horas



### INDICADO PARA:

• Quadras • Garagens  
• Calçadas • Pisos cimentícios



ACRÍLICO  
EMBORRACHADO

100%  
ELÁSTICA

e.colors  
Suas cores, seu estilo.

## MÁXIMA PROTEÇÃO



Zero  
Fissura



Contra mofo  
e maresia



5 anos de  
proteção




Hidrorrepelente




FO - Fosco 2300


É uma tinta acrílica emborrachada de última geração. Foi especialmente formulada para garantir um filme 100% elástico que protege o imóvel de fissuras com até 0,3mm. É contra chuva, fungos, algas e ação do sol. Sua casa protegida por até 5 anos.



001 Branco (FO)



002 Gelo (FO)



040 Palha (FO)



557 Chromium (FO)



558 Elephant (FO)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 15m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
Lata 18L: até 75m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada



### APLICAÇÃO

Uso exterior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.



### SECAGEM

Ao toque: 2 horas  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 12 horas



### INDICADO PARA:

• Paredes e Telhados



### ACABAMENTOS

Fosco (FO)

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



# ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

## EUCALUX SECA RÁPIDO



**Super  
Cobertura**



**Ultra  
Resistente**




**Acabamento  
Perfeito**



FO - Fosco 7000  
BR - Alto Brilho 6000  
AC - Acetinado 6500

É um esmalte sintético premium com secagem em até 20 minutos ao toque. Tem excelente rendimento e cobertura, alto brilho, além de ter garantia de 10 anos. Possui silicone em sua fórmula, facilitando a limpeza das superfícies aplicadas. Deve ser diluído com aguarrás Eucatex.

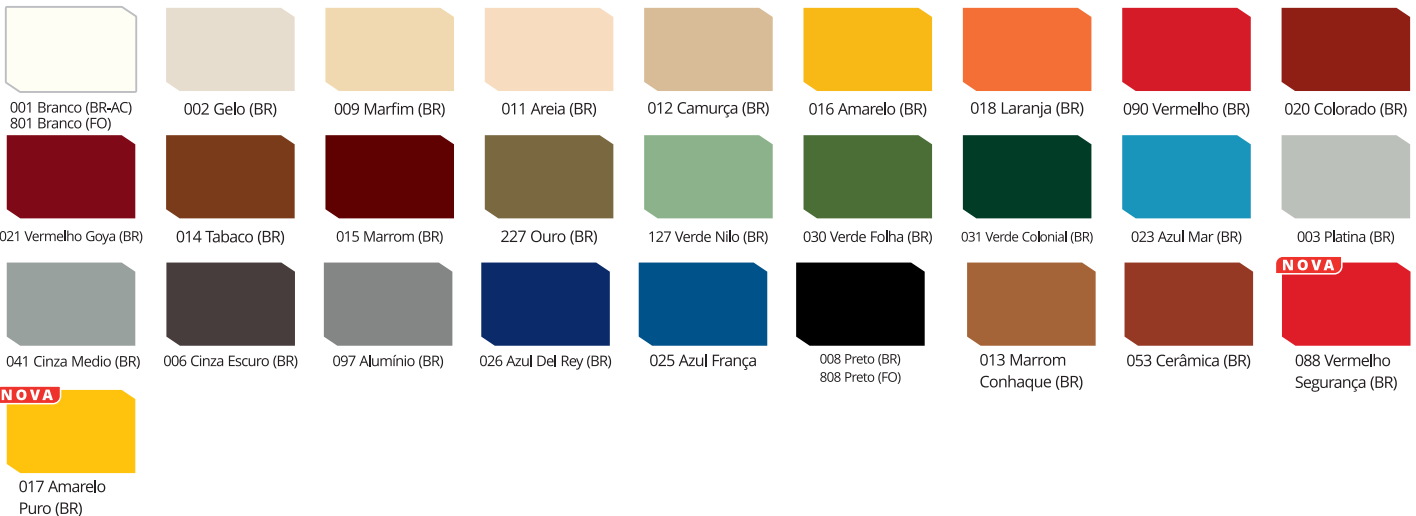

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

1/6 225ml: até 4m<sup>2</sup> por demão  
1/4 900ml: até 19m<sup>2</sup> por demão  
Galão 3,6L: até 75m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Uso exterior e Interior. Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola



### SECAGEM

Ao toque: 20 minutos  
Entre Demãos: 45 minutos  
Final: 5 a 8 horas



### INDICADO PARA:

• Madeiras • Metais Ferrosos  
• Alumínio • Galvanizado  
• Alvenaria



**ACABAMENTOS** • Alto Brilho (BR) • Fosco (FO) • Acetinado (AC)



# ESMALTE SINTÉTICO ESPECIAL

## RUSTERIT

Fundo e Acabamento

Anticorrosivo


Repelente à Água

Especial para Metal

O Eucatex Rusterit Direto na Ferrugem é um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia, formulado para aplicação diretamente sobre superfícies metálicas enferrujadas e limpas, com sua fórmula inovadora dispensa o uso prévio de fundo anticorrosivo. Age de forma eficiente prevenindo e interrompendo o processo de oxidação e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar e padrão de acabamento superior.



(8400)



001 Branco



090 Vermelho



016 Amarelo



003 Platina



008 Preto



307 Grafite



299 Ouro Lux



099 Ouro Antigo



098 Bronze



298 Bronze Antigo



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 9m<sup>2</sup> por demão  
Galão 3,6L: até 36m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola



### SECAGEM

Ao toque: 2 horas  
Entre Demãos: 8 horas  
Final: 18 horas



### INDICADO PARA:

• Metais



### ACABAMENTOS

• Brillhante e Metálico

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



# DILUENTES

## PREMIUM

### DILUENTE EPÓXI

- Diluente Epóxi Catalisável (4850.300)

### AGUARRÁS

- Eucatex Ráz (4850.200)

### QUEROSENE

- Querosene (4850.400)



# DILUENTES

## PREMIUM

- Thinner 9888 para PU e Poliéster (4850.254)

- Thinner 9116 (4850.251)

- Thinner 9800 (4850.252)

- Thinner 9100 (4850.253)



## COMPLEMENTOS

# SINTÉTICOS



### ZARCÃO CINZA E LARANJA

Superfície ferrosas - novas ou com indícios de corrosão - ganham uma proteção extra com o Eucatex Zarcão. Este fundo anticorrosivo tem aplicação simples, boa aderência e é fácil de lixar.

### FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRAS BRANCO

Produto de fácil aplicação e lixamento, o Eucatex Fundo para Madeira é especialmente indicado para superfícies externas e internas de madeiras novas. Sua fórmula tem ótimo enchimento, grande poder selante e boa aderência, proporcionando excelente nivelamento às superfícies e aumentando o rendimento da tinta.

### EUCAFER CINZA E BRANCO

Superfície ferrosas merecem a proteção que Eucafer proporciona contra a corrosão. Com aplicação simples, boa aderência e fácil lixamento, pode ser usado como fundo ou como acabamento.

### FUNDO GALVANIZADO

Indicado para superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto de fácil aplicação e excelente aderência, serve como ótima base para pintura e acabamento.



COMPLEMENTOS

## DUE PRO 300



Maior durabilidade da tinta



Evita descascamento da tinta



Alta Cobertura



Baixo Respingamento



Aglutina Partículas soltas



(5350)

Due Pro 300 é um fundo preparador branco com excelente cobertura, sua fórmula permite a preparação perfeita da superfície: proporciona a aglutinação de partículas soltas, tem baixo respingamento, por ser branco dá alta cobertura e ainda confere à pintura maior durabilidade a tinta e a cor.

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 40m<sup>2</sup> por demão  
Balde 15L: até 160m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Uso exterior e Interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel e airless.



### SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 12 horas



### INDICADO PARA:

• Paredes



### ACABAMENTOS

• Fosco (FO)





# ART DECOR

## EFEITOS DECORATIVOS




Cimento Queimado Perolizado  
FO - Fosco Aveludado 1570

### CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO (INTERIOR/EXTERIOR)

É uma massa para efeitos acrílica para uso externo e interno de fácil aplicação que proporciona beleza e sofisticação aos ambientes. Possui características hidrorrepelentes. Disponível nas cores prontas e Base no sistema Eucatex E-colors.

**Acabamento:** Perolizado

- Hidrorrepelente
- Fácil Aplicação
- Pronto para Uso

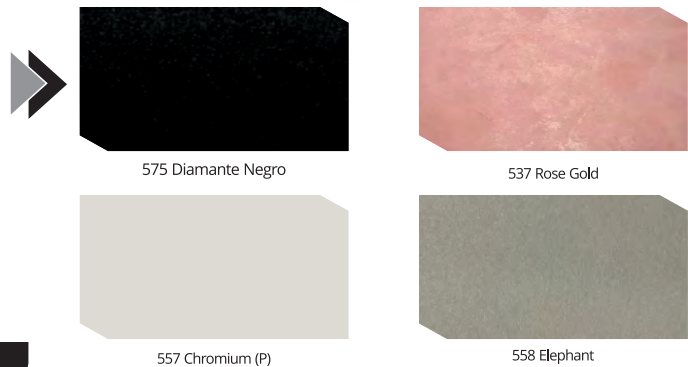


### CIMENTO QUEIMADO (INTERIOR/EXTERIOR)

É uma massa para efeitos que transforma e decora seus ambientes, permite a obtenção do efeito Cimento Queimado com acabamento fosco e rústico. Sua fórmula exclusiva confere ao produto características hidrorrepelentes, dando ainda mais proteção a superfície aplicada. Disponível nas cores prontas e Base no sistema Eucatex E-colors.

**Acabamento:** Fosco

- Hidrorrepelente
- Fácil Aplicação
- Pronto para Uso

Cimento Queimado FO - Fosco 1550



512 Cinza Profundo



513 Cinza Chromium (F)


### EFEITO MÁRMORE (INTERIOR)

Massa para efeitos que transforma e decora seus ambientes, permite a obtenção do Mármore com acabamento espelhado. Indicado para superfícies internas não molháveis, pode ser aplicado tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas, produto de fácil aplicação. Base desenvolvida exclusivamente para pigmentação no sistema Eucatex E-colors.

**Acabamento:** Espelhado

- Elegância
- Fácil Aplicação
- Pronto para Uso

Efeito Mármore ES - Espelhado 1580



1580 Efeito Mármore (Base)

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



#### EMBALAGEM E RENDIMENTO

**Cimento Queimado:**

Galão 5Kg - até 13m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada

**Efeito Mármore:**

Galão 3,7Kg - até 14m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada

**Cimento Queimado Perolizado:**

Galão 3,7Kg - até 10m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada



#### APLICAÇÃO

Desempenadeira de aço inox com cantos redondos.



#### SECAGEM

Entre Demãos: 2 horas  
Final: 24 horas



#### INDICADO PARA:

- Reboco Fino
- Concreto
- Fibrocimento
- Massa Corrida
- Massa Acrílica
- Gesso
- Drywall



ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA

ESMALTE BASE  
ÁGUA ACQUA®

SECA  
em



PRONTO PARA USO

BR - Brilhante 7200  
AC - Acetinado 7300  
FO - Fosco



Super Resistente



Alta Cobertura



Branco que não amarela



Sem cheiro\*



001 Branco (BR-AC-FO)



002 Gelo (BR)



003 Platina (BR)



027 Amarelo  
Ouro (BR)



090 Vermelho (BR)



008 Preto (BR-FO)

e.colors  
Suas cores, seu estilo.



\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ML: até 19m<sup>2</sup> por demão  
Galão 3,6L: até 75m<sup>2</sup> por demão



### SECAGEM

Ao toque: 30 minutos | Entre Demãos: 4 horas | Final: 12 horas



### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou airless.



### INDICADO PARA:

• Metal • Madeira • Pastilha • PVC • Alvenaria • Azulejo



### ACABAMENTOS

• Brilhante (BR) | • Acetinado (AC)  
• Fosco (FO)

TINTAS  
eucatex



## ESPECIALIDADES

e.colors  
Suas cores, seu estilo.

# TINTA EPÓXI BASE ÁGUA ACQUA

## PREMIUM



É um produto desenvolvido para aplicação em azulejos, pastilhas, paredes, pisos, metais e madeira. Possui altíssima resistência e durabilidade, secagem rápida, baixo odor e ação antimoho. Multi superfícies (Interior/Exterior)



001 Branco (SB)



(7400.001)

### EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 4,5m² por embalagem pintura acabada  
Galão 3,6L: até 18m² por embalagem pintura acabada

### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã para epóxi, pincel, trincha ou pistola.

### SECAGEM

Ao toque: 30 minutos  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 48 horas

### INDICADO PARA:

- Azulejo • Alvenaria
- Madeira • Metais

### ACABAMENTOS

- Semibrilho (SB)

## ESPECIALIDADES

# GESSO & DRYWALL

## TINTA ACRÍLICA



É uma tinta acrílica desenvolvida para aplicação direta em superfícies de gesso, sem a necessidade de fundo específico. Penetra profundamente no gesso e drywall, proporcionando maior aderência e cobertura. Atua como aglutinante de partículas de gesso de forma que a superfície não sofra descascamento. Uso interior.



001 Branco (FO)



(5400.098)

### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 20m² por embalagem pintura acabada  
Lata 18L: até 100m² por embalagem pintura acabada

### APLICAÇÃO

Uso interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.

### SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre Demãos: 4 horas  
Final: 12 horas

### INDICADO PARA:

- Gesso • Drywall

### ACABAMENTOS

- Fosco (FO)

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



## ESPECIALIDADES

# VIATECH

## TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA



Ótima Resistência



Extra Durável




Super Aderente



Seca Rápido

É uma tinta para demarcação viária e pisos. Ótimo desempenho na pintura de ruas, quadras, estacionamentos e fábricas.



001 Branco (SA)



003 Cinza Claro (SA)



041 Cinza Médio (SA)



016 Amarelo (SA)  
Segurança



090 Vermelho (SA)  
Segurança



025 Azul (SA)  
Segurança



047 Verde (SA)



008 Preto (SA)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 20m<sup>2</sup> por demão  
Balde 18L: até 100m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Uso Exterior e Interior.  
Pincel, rolo e airless.



### SECAGEM

Ao toque: 20 minutos  
Entre Demãos: 1 hora  
Liberação para tráfego: 1 hora



### INDICADO PARA:

- Asfalto • Concreto • Cimentados
- Estacionamentos • Calçadas
- Quadras Esportivas



### ACABAMENTOS

- Semiacetinado (SA)



Semiacetinado

## ESPECIALIDADES

# TINTA PARA PISCINA

## ALTA PERFORMANCE



Ultra Aderente



Super Resistente



Durável e Impermeável

É um esmalte poliuretano (PU) bi componente de alta qualidade e tecnologia desenvolvidas para pinturas em piscinas de fibra de vidro e de concreto. Seus principais atributos são a alta resistência a ataques químicos e físicos, durabilidade da película e super aderência. Sua piscina renovada e protegida.



001 Branco (BR)



023 Azul (BR)



(8300)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 40m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Piscinas de Concreto e Fibra de Vidro.  
Pincel, rolo de lã epóxi e airless



### SECAGEM

Ao toque: 2 horas  
Entre Demãos: 10 a 24 horas  
Final: 7 dias



### INDICADO PARA:

- Piscinas de Concreto
- Piscinas de Fibra de Vidro



### ACABAMENTOS

- Brilhante (BR)

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



## ESPECIALIDADES

# ZERO FERRUGEM

## NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM



Direto na Ferrugem



Neutraliza a Ferrugem



Fácil de Aplicar

É um produto que reage quimicamente com a ferrugem residual, transformando-a em fosfato de ferro, inibindo a formação de mais ferrugem. Prepara a superfície para aplicação de esmaltes.

DIRETO NA FERRUGEM

(3210.000)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

500ml: 10m<sup>2</sup>



### APLICAÇÃO

Uma demão sobre a ferrugem residual



### SECAGEM

4 horas

## ESPECIALIDADES

# SUPER REMOVEDOR

## PASTOSO

É um produto de alta performance, utilizado para remover pinturas automotivas e residenciais (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras). Removedor com alto poder de remoção e consistência pastosa, que evita o escorrimento.



(8507)



Rápida Ação



Remove tintas automotivas, decorativas e texturas



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 4m<sup>2</sup> por demão  
Galão 3,6L: até 20m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior.  
Pincel em alta camada.



### AÇÃO

Deixar agir de  
5 a 15 minutos



### INDICADO PARA:

• Metal • Madeira • Alvenaria

### REMOÇÃO

Espátula ou Jato de Alta Pressão

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



## ESPECIALIDADES

**e.colors**  
Suas cores, seu estilo.

## TEXTURAS

 **Contém quartzo na fórmula**

 **Hidrorrepelente**

 **Alta Resistência**

### DESENHO:

É uma textura hidrorrepelente que tem um efeito granulado e elegante. Tem excelente aderência e repele a água. Sua casa protegida, bonita e com estilo. Uso Interior e Exterior.



Textura Desenho

### LISA:

A textura lisa imprime um toque de sofisticação em ambientes internos. Mais fina, delicada e versátil, possibilita uma infinidade de efeitos.



Textura Lisa

### RISCADA:

Confere um acabamento rústico aos ambientes externos e internos, graças à sua formulação. Com sua propriedade hidrorrepelente, superfícies externas e internas permanecem bonitas por mais tempo.



Textura Riscada



### TEXTURAS

- Textura Riscada (4600.001)
- Textura Desenho (4700.001)
- Textura Lisa (4500.001)

### COMPLEMENTOS

- Massa Corrida PVA (5200.056)
- Massa Acrílica (externa e interna) (5100.056)
- Selador Acrílico (5000.057)
- Verniz Acrílico (5500.095)
- Fundo Preparador de Paredes (5300.098)
- Massa para Madeira (5103.056)

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

#### Textura Desenho:

Balde 6kg: até 3,6m<sup>2</sup> por demão  
Lata/Balde 23kg: até 13,6m<sup>2</sup> por demão

#### Textura Lisa:

Balde 6kg: até 5,6m<sup>2</sup> por demão  
Lata/Balde 23kg: até 21m<sup>2</sup> por demão

#### Textura Riscada:

Balde 6kg: até 2,5m<sup>2</sup> por demão  
Lata/Balde 23kg: até 9,7m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

#### Textura Desenho:

Rolo de espuma rígida, rolo de textura, broxa, escova, desempenadeira de aço ou plástico.

#### Textura Lisa:

Rolo de espuma rígida, rolo de borracha, broxa, escova, desempenadeira de aço ou plástico.

#### Textura Riscada:

Desempenadeira de aço ou plástico.



### SECAGEM

Ao toque: 4 horas  
Final: 18 horas  
Cura: 7 dias



### INDICADO PARA:

- Paredes



VERNIZES

# EUCATOL VERNIZ DECK

**PREMIUM**

SB - Semibrilho - 9800



**Sol & Chuva**



**Resistente ao tráfego**



**Hidrorrepelente**

É um verniz premium de altíssima qualidade, formulado com nanotecnologia que atribui ao produto resistência a fissuras e descascamento do verniz. Fácil de aplicar, resiste ao tráfego de pessoas, secagem rápida, alto rendimento e grande aderência ao substrato. Pode ser aplicado em móveis de jardim e varandas. Uso Exterior e Interior. Garantia de 6 anos.



Natural (SB)



**EMBALAGEM E RENDIMENTO**

¼ 900ml: até 5m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
Galão 3,6L: até 18m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada



**APLICAÇÃO**

Uso exterior e interior.  
Pode ser aplicado com pincel ou trincha de cerdas macias.



**SECAGEM**

Ao toque: 3 a 4 horas  
Entre demãos: 24 horas  
Final: 24 horas



**ACABAMENTOS**

Semibrilhante



**INDICADO PARA:**

• Decks • Varandas • Móveis de Jardim

VERNIZES

# VERNIZ MARÍTIMO

**PREMIUM**



**Tripla Proteção**



**Resistente ao sol, chuva e maresia**



**Película elástica**

É um verniz que protege e confere resistência à madeira, formando uma película de alta performance. Uso Exterior e Interior. Garantia de 3 anos.



AC - Acetinado - 9800  
BR - Brilhante - 9000



Natural (BR/AC)



**EMBALAGEM E RENDIMENTO**

¼ 900ml: até 4m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
Galão 3,6L: até 17m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada



**APLICAÇÃO**

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola.



**SECAGEM**

Ao toque: 4 a 6 horas  
Entre demãos: 12 horas  
Final: 18 horas



**ACABAMENTOS**

Brilhante (BR) e Acetinado (AC)



**INDICADO PARA:**

• Portões • Portas • Janelas • Casas

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



VERNIZES

# VERNIZ COPAL

**PREMIUM**



**Alto brilho protetor**



**Acentua a madeira**



**Seca ++ rápido**

É um produto de fino acabamento brilhante e natural, de fácil aplicação, elevado poder de penetração, rápida secagem, alto rendimento e grande aderência ao substrato. Uso interior. Garantia de 2 anos.



Natural (BR)



## EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 4m² por embalagem pintura acabada  
Galão 3,6L: até 17m² por embalagem pintura acabada



## APLICAÇÃO

Uso interior. Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola.



## SECAGEM

Ao toque: 4 a 6 horas  
Entre demãos: 12 horas  
Final: 18 horas



## ACABAMENTOS

Brilhante (BR)



## INDICADO PARA:

• Portões • Portas • Corrimãos • Móveis

VERNIZES

# VERNIZ TINGIDOR

**PREMIUM**



**Filtro duplo solar**



**Renova e tingi**



**Hidrorrepelente**

Verniz tingidor premium com alto desempenho e qualidade. Protege, tingi e renova a madeira. Uso Exterior e Interior. Garantia de 3 anos.



Imbuia (BR)



Mogno (BR)



## EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 4m² por embalagem pintura acabada  
Galão 3,6L: até 17m² por embalagem pintura acabada



## APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel, trincha ou airless.



## SECAGEM

Ao toque: 4 a 6 horas  
Entre demãos: 12 horas  
Final: 18 horas



## ACABAMENTOS

Brilhante (BR)



## INDICADO PARA:

• Portões • Portas • Janelas • Móveis

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



VERNIZES

# POWER STAIN

## PREMIUM



**Tripla  
filtro solar**



**Ação antimofa  
e antifungo**



**Hidrorrepelente**

É um stain impregnante de qualidade superior e alto desempenho na proteção da madeira. Garantia de 3 anos.

BR - Brilhante - 9900  
AC - Acetinado - 9900



Natural (AC)



Imbuia (AC)



Mogno (BR)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 27m<sup>2</sup> por demão  
Galão 3,6L: até 110m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser usado com rolo de espuma, pincel ou pistola.



### SECAGEM

Ao toque: 4 a 6 horas  
Entre demãos: 8 horas  
Final: 24 horas



### ACABAMENTOS

Acetinado (AC)



### INDICADO PARA:

• Decks • Portas • Janelas • Portões

VERNIZES

# SELADORA EXTRA

## PREMIUM



**Sela madeiras  
novas**



**Melhora o rendimento  
dos vernizes**



**Seca +  
rápido**

É um fundo selador especial para madeiras, que sela e preenche o substrato, permitindo um rendimento maior dos vernizes Eucatex.

AC - Acetinado - 8600



Natural (AC)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 8m<sup>2</sup> por demão  
Galão 3,6L: até 32m<sup>2</sup> por demão  
Lata 18L: até 160m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Uso interior



### SECAGEM

Ao toque: 15 minutos  
Entre demãos: 1 hora  
Final: 2 horas



### ACABAMENTOS

Acetinado (AC)



### INDICADO PARA:

• Móveis • Portas • Artesanato

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



LINHA INDUSTRIAL

# PRO TECH

## EPÓXI



Resistente



Durável



Alto Brilho



Ótima Aderência

É uma tinta epóxi catalisável com boa resistência química e física, indicada para máquinas, pisos de concreto, alvenaria, madeiras e metais. Aguardar a indução do catalisador em 15 minutos para aplicação. Para preparação de superfície consultar o boletim técnico.



001 Branco (BR)



003 Cinza Claro (BR)



041 Cinza Médio (BR)



006 Cinza Escuro (BR)



016 Amarelo Segurança (BR)



018 Laranja Segurança (BR)



090 Vermelho Segurança (BR)



127 Verde Segurança (BR)



025 Azul Segurança (BR)



008 Preto (BR)



### PRIMERS / MASSA EUCATEX EPÓXI

- Tinta Epóxi (7900)
- Selador Epóxi (8200195)
- Verniz Epóxi (8200193)
- Massa Epóxi (8200056)
- Fundo Epóxi Vermelho
- Óxido (8200057)

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Balde 3,6L: até 50m<sup>2</sup> por demão



### APLICAÇÃO

Uso Interior. Rolo de epóxi, pincel, trincha e airless.



### SECAGEM

Ao toque: 4 horas  
Entre demãos: 12 horas  
Final: 24 horas



### ACABAMENTOS

Alto Brilho



### INDICADO PARA:

• Máquinas • Pisos de Concreto • Alvenaria • Madeiras • Metais



SPRAY

# MULTIUSO

## SPRAY PREMIUM

USO GERAL (7710)

 **2X mais Resistente**

 **Ótima Cobertura**

 **Secagem Ultra Rápida**

É um spray de categoria premium com esmaltes de alta qualidade e secagem ultra rápida. Tem alto brilho, acabamento superior e super resistência. Pode ser usado em metais, madeiras e alvenaria.



008 Preto (BR)



001 Branco (BR)



097 Alumínio (BR)



400 Grafite (BR)



062 Dourado (BR)



014 Tabaco (BR)



042 Cinza Claro (BR)



102 Verde Claro (BR)



031 Verde Escuro (BR)



023 Azul Claro (BR)



026 Azul Escuro (BR)



030 Verde Folha (BR)



093 Rosa (BR)



016 Amarelo (BR)



018 Laranja (BR)



090 Vermelho (BR)



193 Verniz Brilhante (BR)



536 Azul Céu (BR)



801 Branco (FO)



808 Preto (FO)



055 Fundo Preparador Cinza

 **EMBALAGEM E RENDIMENTO**

Lata 400ml

 **APLICAÇÃO**

Uso exterior e interior.

 **SECAGEM**

Ao toque: 15 minutos  
Para manuseio: 1 hora  
Final: 24 horas

 **ACABAMENTOS**

Brilhante (BR) e Fosco (FO)

 **INDICADO PARA:**

• Metal (Aço e Ferro) • Couro • Gesso • Cerâmica

SPRAY

# ALTA TEMPERATURA

## SPRAY PREMIUM

ALTA TEMPERATURA 600°C (7740)

 **Resistente a temperatura de até 600°C**

 **Ótima Cobertura**

 **Super Durável**



808 Preto (FO)



097 Alumínio (Metálico)



 **EMBALAGEM E RENDIMENTO**

Lata 400ml

 **INDICADO PARA:**

Partes externas de objetos ou superfícies metálicas expostas a alta temperatura apresentando resistência de até 600°C.

 **SECAGEM**

Ao toque: 15 minutos  
Para manuseio: 1 hora  
Final: 24 horas

 **ACABAMENTOS**

Fosco (FO) Metálico

 **APLICAÇÃO**

Uso exterior.

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



SPRAY

# METALIZADA

## SPRAY PREMIUM



2X mais Resistente



Ótima Cobertura



Super Durável

É um spray com esmaltes metalizados de alta performance e acabamento sofisticado com pérolas de alumínio, ressaltando o efeito metalizado. Protege e decora metais, madeiras e outras superfícies.



061 Cromado p/ rodas



074 Prata



060 Cobre



063 Ouro



400 Grafite p/ rodas



008 Preto p/ rodas



059 Azul



102 Verde



090 Vermelho



537 Rose Gold

METALIZADA (7720)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Lata 400ml



### INDICADO PARA:

- Cerâmica • Ferro • Gesso
- Madeira • Papel



### SECAGEM

Ao toque: 15 minutos  
Para manuseio: 1 hora  
Final: 24 horas



### ACABAMENTOS

Metalizado

SPRAY

# LUMINOSA

## SPRAY PREMIUM



2X mais Resistente



Ótima Cobertura



Super Durável



016 Amarelo




046 Pink



018 Laranja




102 Verde



055 Fundo Branco

LUMINOSA (7730)

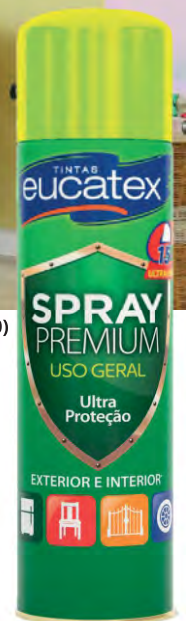

### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Lata 400ml



### INDICADO PARA:

- Gesso • Papel • Vidro • Isopor • Folhagens em ambientes internos • Metais e Metais não ferrosos (Alumínio, Cobre, Latão, Galvanizados e etc).



### SECAGEM

Ao toque: 15 minutos  
Para manuseio: 1 hora  
Final: 24 horas



### ACABAMENTOS

Brilhante



### APLICAÇÃO

Uso interior.

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



SPRAY

# ESPUMA EXPANSIVA

## POLIURETANO



A espuma expansiva poliuretânica é um produto de alta performance que tem como função selar, isolar, vedar e preencher espaços. Seu uso principal é na instalação de portas, ar condicionados e divisórias.

ESPUMA DE  
POLIURETANO  
(7770)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Lata 500ml

### INDICADO PARA:

• Madeira • Metal • Alvenaria

### SECAGEM

Ao toque: 15 minutos  
Para manuseio: 1 hora  
Final: 4 horas

### ACABAMENTOS

Fosco (FO)

### APLICAÇÃO

Uso interior.

SPRAY

# SW1

## DESENGRIPANTE



É um óleo micronizado que tem multi utilidades no dia-a-dia. Ele penetra e lubrifica componentes engrapados e oxidados e ainda protege contra a ferrugem e umidade.

SW1 DESENGRIPANTE (7790)



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Tubo - 300ml

### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior.

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



# ACRÍLICO ECONÔMICO

## PEG & PINTE



**+Concentrado**



**+Cobertura**



**+Antimofo**



**Sem Cheiro\***

É uma tinta acrílica de categoria econômica com boa cobertura e ótimo rendimento. Seu ambiente interno muito mais bonito.



001 Branco Neve (FO)




002 Branco Gelo (FO)




011 Areia Pipa (FO)



044 Pérola Taiti (FO)



289 Marfim Angola (FO)



290 Palha do Sertão (FO)



012 Camurça Imperial (FO)



048 Pêssego Rosado (FO)



569 Doce de Abóbora (FO)



121 Caju de Pirangi (FO)



035 Amarelo Canário (FO)



051 Azul Profundo (FO)



568 Mar do Caribe (FO)



136 Azul Navegante (FO)



292 Azul Ilhéus (FO)



287 Luar do Sertão (FO)



538 Noturno (FO)



283 Verde Recife (FO)



037 Verde Piscina (FO)



102 Verde Olinda (FO)



681 Prata (FO)



557 Chromium (FO)



558 Elephant (FO)



\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 20m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
Lata 18L: até 100m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada



### INDICADO PARA:

• Paredes • Tetos



### SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 12 horas



### ACABAMENTOS

Fosco (FO)



### APLICAÇÃO

Uso interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel, trincha ou airless.



# ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

## PEG & PINTE


 Pronto para Uso

 + Rendimento

 + Cobertura

É um esmalte sintético de categoria standard, com boa cobertura e rendimento. Excelente custo-benefício. Uso Exterior e Interior.

(7500)

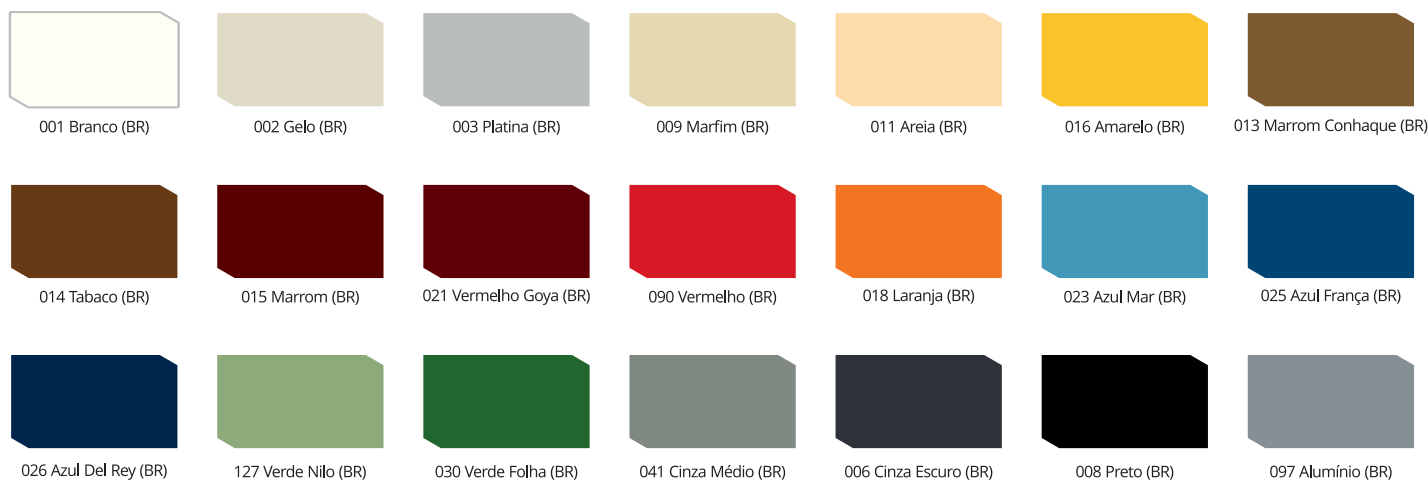

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



### EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 15m<sup>2</sup> por demão  
Galão 3,6L: até 60m<sup>2</sup> por demão  
Lata 18L: até 300m<sup>2</sup> por demão  
(Disponível somente nas cores com \*)



### INDICADO PARA:

• Metal • Madeira



### SECAGEM

Ao toque: 2 horas  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 16 horas



### ACABAMENTOS

Brilhante (BR)



### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel e trincha.



ACRÍLICO ECONÔMICO

# ACRÍLICO PROFISSIONAL

(3600)

 ++ Cobertura

 ++ Antimofo


 Sem Cheiro\*




É uma tinta acrílica econômica com bom desempenho e cobertura. Uso Interior.



001 Branco (FO)\*




002 Gelo (FO)\*



044 Pérola (FO)



009 Marfim (FO)



040 Palha (FO)\*



011 Areia (FO)\*



012 Camurça (FO)



136 Azul Navegante (FO)



037 Verde Piscina (FO)



035 Amarelo Canário (FO)



287 Luar do Sertão (FO)\*



## EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 14m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
Balde 15L: até 58m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada  
(\*disponível somente nas cores com \*)  
Lata 18L: até 70m<sup>2</sup> por embalagem pintura acabada



## INDICADO PARA:

• Paredes • Tetos



## SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 12 horas



## ACABAMENTOS

Fosco (FO)



## APLICAÇÃO

Uso interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel, trincha ou airless

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



## COMPLEMENTOS PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

### PREMIUM

#### MASSA ACRÍLICA (5100.056)

Nivela e corrige imperfeições rasas com Eucatex Massa Acrílica. Resistente a intempéries, o produto possui fácil aplicação e secagem rápida, garantindo um acabamento liso e sofisticado a superfícies externas e internas de reboco, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico. Uso externo e interno.



#### MASSA CORRIDA (5200.056)

Produto de fácil aplicação que propicia um acabamento liso e sofisticado, a Eucatex Massa Corrida PVA nivela e corrige imperfeições rasas em superfícies de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico. É indicada para uso interno.

#### SELADOR ACRÍLICO (5000.057)

Devendo ser utilizado como primeira demão em superfícies novas não seladas de reboco, concreto, bloco de concreto, fibrocimento e massa fina, o Eucatex Selador Acrílico é indicado tanto para áreas externas como internas. Seu alto poder de enchimento diminui a porosidade do substrato, o que assegura maior rendimento aos produtos de acabamento e garante uniformidade na absorção.

#### FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (5300.098)

Produto com grande poder de penetração e fácil aplicação, o Eucatex Fundo Preparador de Paredes proporciona excelente aderência para os acabamentos. Sua ação uniformiza a absorção, sela e aumenta a coesão das superfícies. É o pontapé inicial para uma grande pintura.

#### VERNIZ ACRÍLICO (5500.095)

Além de proteger, Eucatex Verniz Acrílico promove a impermeabilização e realça os aspectos naturais de superfícies de tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas acrílicas.

#### MASSA PARA MADEIRA (5103.056)

Superfícies internas e externas de madeira ganham um acabamento liso e requintado com Eucatex Massa para Madeira. Fácil de aplicar e lixar, possui ótimo poder de enchimento e boa aderência. Dê adeus aos desníveis e imperfeições rasas.

## TAPA TUDO



### MASSA MULTIUSO

É um produto desenvolvido com matérias primas de última geração. É indicada para furos em paredes, buracos em alvenaria, madeira e gesso, trincas e fissuras estabilizadas e pode ser aplicada em áreas internas ou externas. É fácil de aplicar e de lixar.



#### EMBALAGEM E RENDIMENTO

Pote 90g  
Pote 340g

Toda aplicação terá uma variável de acordo com a profundidade, tamanho e porosidade da superfície.



#### INDICADO PARA:

• Alvenaria • Madeira • Metal • Gesso



#### APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Espátula ou desempenadeira



#### SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Final: 6 horas



CORANTE

## CORANTE LÍQUIDO

É um corante líquido em bisnaga de 50ml, permite criar diversas tonalidades e cores. Fácil homogeneização e excelente tingimento.



## ESPECIALIDADES



(3170)

## ZERO MOFO

-  **Evita mofo e fungo**
-  **Sem enxágue**
-  **Sem Cloro**

Um antimofos de ação prolongada contra proliferação de mofo e fungos. É indicado para aplicações em paredes antes da pintura e na repintura. Sua fórmula não contém cloro, não agride as ferramentas e não tem cheiro, tornando a pintura mais protegida e, assim, com muito mais durabilidade.

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.

**EMBALAGEM E RENDIMENTO**

Frasco de 1L: até 10m<sup>2</sup>

**APLICAÇÃO**

Uso exterior e interior. Pulverizador de baixa pressão, rolo de lã, pincel ou trincha de nylon

**SECAGEM**

Final: 24 horas

**INDICADO PARA:**

- Banheiros • Paredes
- Áreas com proliferação de mofos e fungos



IMPERMEABILIZANTES

# CHAPISCO

## ADESIVO PARA CHAPISCOS E ARGAMASSAS

★ Melhora a aderência   ★ Mais resistência   ★ Impermeabiliza

É uma resina vinil acrílica com alto desempenho e tecnologia, que confere às argamassas aditivadas uma excepcional aderência em diversos substratos. Também confere maior plasticidade, aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO	CONSUMO	RENDIMENTO
Solução adesiva para chapisco, rejuntamento, estuque, ponte de aderência e pintura para pastificante para gesso e isopor	300g/m <sup>2</sup>	até 60m <sup>2</sup>
Solução adesiva para chapisco rolado	200g/m <sup>2</sup>	até 90m <sup>2</sup>
Revestimentos, assentamentos, pisos e reparos	400g/m <sup>2</sup> /cm	até 45m <sup>2</sup> /cm

(3110)



IMPERMEABILIZANTES

# EUCALIT

## ADITIVO PLASTIFICANTE DE ARGAMASSAS E REBOCO

★ Reduz a absorção de água   ★ Mais aderência   ★ Evita fissuras

É um aditivo rico em solução impermeabilizante que confere ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. O uso do produto proporciona à argamassa aditivada alta aderência, ausência de fissuras, mais coesão e menos exsudação. Substitui o uso do cal.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE REBOCO	
CONSUMO 100 ml/saco de 50 kg de cimento	ESTA EMBALAGEM ADITIVADA 180 sacos de cimento*

(3140)



\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



## IMPERMEABILIZANTES

# EUCATROL

## TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE

★ Impermeabiliza e protege   ★ Rende mais   ★ Alta aderência

É uma tinta asfáltica que forma uma barreira impermeável. Tem excelente aderência e super-resistência, protegendo da ação da umidade superfícies de concreto, alvenaria e madeira que estão em contato com o solo.

Pode ser aplicada em baldrames, caixas d'água, estruturas metálicas e madeiras não expostas às intempéries. Quando seca, não tem cheiro nem deixa gosto na água.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	(3190)
Estrutura metálica	até 12m <sup>2</sup> / 2 demãos*	
Concreto e alvenaria com revestimento	até 8m <sup>2</sup> /2 demãos*	
Madeira	até 9m <sup>2</sup> / 2 demãos*	

Rendimento galão de 3,6 litros



## IMPERMEABILIZANTES

# ZERO UMIDADE

## ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSAS

★ Evita a ação indesejada da água   ★ Aumenta a durabilidade   ★ Impermeabiliza

É um aditivo de alta performance que proporciona ótima impermeabilização nas argamassas e concretos por processo de hidrofugação do sistema capilar, o que permite manter o ambiente saudável, impermeabilizado e seco. Sua obra protegida contra a umidade.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO	TRAÇO	CONSUMO	RENDIMENTO
Assentamento de alvenaria, piscinas, baldrames, paredes de encostas, revestimento de caixas d'água e revestimento de pisos, paredes e concretos de baixa permeabilidade	Cimento 1:3 Areia	até 60m <sup>2</sup>	Esta embalagem aditiva até 9 sacos de cimento
Revestimento de pisos e paredes	Cimento 1:4 Areia	até 90m <sup>2</sup>	
Concretos de baixa permeabilidade	Consumo mínimo de cimento: 350 kg/m <sup>2</sup>	até 45m <sup>2</sup> /cm	



\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



IMPERMEABILIZANTES

## SUPERPREN PAREDES

### PINTURA IMPERMEÁVEL EXTERNA

(5850)

- ★ Sela e dá acabamento
- ★ Impermeabiliza e protege
- ★ Rende até 175 m<sup>2</sup> por demão
- ★ Secagem rápida
- ★ Contra batida de chuva e fissuras

É uma pintura acrílica impermeável, elástica e robusta que dá proteção às paredes externas. Ideal contra fissuras e batidas de chuva. Formulada com tecnologia inovadora que atribui ao produto uma película elástica e flexível, com boa cobertura e durabilidade. Aditivada com antimoho e bactericidas. 1ª demão como selador, 2ª demão como impermeabilizante e 3ª demão como acabamento.

**Acabamento:** Fosco. Uso externo



#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

##### SUPERFÍCIE:

- Alvenaria
- Paredes
- Reboco
- Concreto
- Telha de Fibrocimento

#### RENDIMENTO

Galão de 3,6 kg:  
até 35 m<sup>2</sup> por demão

Lata 18 kg:  
até 175 m<sup>2</sup> por demão

IMPERMEABILIZANTES

## MANTA LÍQUIDA LAJE

### MANTA LÍQUIDA EMBORRACHADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E TELHADOS

(4400)

- ★ Pronto em duas demãos
- ★ Rende 1 kg/m<sup>2</sup>
- ★ Seca em até 3 horas

Manta Líquida Emborrachada é um produto de alta performance para aplicação a frio que forma uma membrana elástica impermeável, resistente à ação de intempéries. Ideal para impermeabilização de lajes, baldrame, coberturas, telhas de amianto, telhas galvanizadas, caixas d'água cimentícias, rufos e calhas.

Contribui para a redução da temperatura em lajes e telhados, atuando como isolante térmico e acústico.

**Acabamento:** Fosco.



#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

##### SUPERFÍCIE

- Alvenaria
- Lajes
- Telhas galvanizadas
- Caixas d'água cimentícias
- Rufos e calhas

#### RENDIMENTO

• Balde de 4 kg:  
até 4 m<sup>2</sup> por demão

• Balde de 12 kg:  
até 12 m<sup>2</sup> por demão

• Balde de 18 kg:  
até 18 m<sup>2</sup> por demão

\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.




## IMPERMEABILIZANTES

# RESINA ACRÍLICA PREMIUM BASE ÁGUA

- ★ Tripla proteção ★ Superdurável ★ Alto brilho ★ Impermeabilizante

A Eucatex Resina Acrílica Premium Base Água é indicada para aplicação em telhas, tijolos aparentes e pedras naturais. Sua fórmula base água oferece baixo odor e secagem rápida. Proporciona alta durabilidade, resistência e hidrorrepelência. Pode ser aplicada em áreas externas e internas, é fácil de limpar, proporciona alto brilho e minimiza o aparecimento de mofo e bolor. Impermeabiliza telhas e pedras. Acabamento: Brilhante. Uso externo e interno.

(5900)

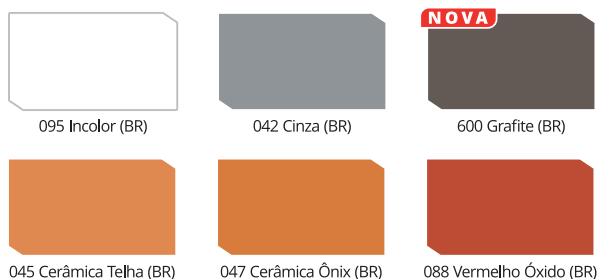

### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

#### SUPERFÍCIE

- Telhas
- Tijolos
- Pedras naturais
- Concreto aparente

### RENDIMENTO

- Galão de 900 ml: até 11 m<sup>2</sup> por demão
- Galão de 3,6 L: até 46 m<sup>2</sup> por demão
- Balde de 18 L: até 230 m<sup>2</sup> por demão

## IMPERMEABILIZANTES

# SILICONE

- ★ Tem alto poder de impermeabilização ★ Acabamento fosco  
★ Mantém a aparência natural da superfície

O Eucatex Silicone\* é indicado para proteger superfícies externas e internas de tijolo à vista, concreto aparente, cerâmica porosa, telhas de barro e blocos de concreto. Além de impedir a infiltração de água da chuva, ele evita o aparecimento de manchas, o escurecimento precoce dos rejuntas e a penetração de umidade no interior das edificações. É um produto que não tem bilho, mantendo inalterada a aparência da superfície.

(4850)



### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

#### SUPERFÍCIE

- Tijolos à vista
- Concreto aparente
- Cerâmica porosa
- Telhas de barro
- Blocos de concreto

### RENDIMENTO

- Lata 5 L: até 18 m<sup>2</sup> por demão
- Lata de 18 L: até 65 m<sup>2</sup> por demão



\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



## IMPERMEABILIZANTES

# RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE

- ★ Super proteção e resistência
- ★ Hidrorrepelente
- ★ Impermeabilizante

Resina Acrílica Base Solvente é um produto com alto poder de impermeabilização indicado para proteger pedras naturais, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro e tijolos aparentes. Impermeabiliza superfície e repele água.

Não recomendamos para aplicação em pedras brancas.

**Acabamento:** Brilhante e incolor.

### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

#### SUPERFÍCIE

- Tijolos à vista
- Concreto aparente
- Cerâmica porosa
- Telhas de barro
- Blocos de concreto

### RENDIMENTO

- Galão de 900 ml:  
até 0,9 m<sup>2</sup> por demão
- Galão de 5 L:  
até 50 m<sup>2</sup> por demão
- Balde de 18 L:  
até 180 m<sup>2</sup> por demão

(4800)



- ✓ Super Proteção
- ✓ Hidrorrepelente
- ✓ Impermeabiliza

## IMPERMEABILIZANTES

# PINTURA IMPERMEÁVEL

- ★ Sela e dá acabamento
- ★ Contra batidas de chuva
- ★ Impermeabiliza e protege

Pintura Impermeável é um produto de alta performance, indicado para selar e impermeabilizar paredes contra batida de chuva. Tem ainda hidrorrepelência, que protege as paredes externas. Uso exterior. Sem cheiro após 3 horas de aplicação. Acabamento fosco.

### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

#### USO EXTERNO

- Paredes de reboco
- Blocos cimentícios
- Concreto
- Texturas

### RENDIMENTO

- Lata 3,6 L:  
até 50 m<sup>2</sup> por demão
- Lata de 18 L:  
até 250 m<sup>2</sup> por demão

(5600)



001 Branco (FO)



\*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real.



# TINTAS eucatex



[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br) 



@tintaseucatex

/Tintas Eucatex Oficial



Os produtos e cores deste catálogo poderão ser substituídos ou descontinuados sem aviso prévio. Este catálogo foi impresso no sistema offset e pode apresentar variações de tonalidade em relação ao acabamento final. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado, utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.



VERSÃO IMPRESSÃO  
JULHO DE 2023

